



株式会社 小池弥太郎商店


www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店



KOIKEルーフ折板屋根シリーズ

KR角ハゼ455

ボルトレス式折板/角ハゼ

屋根30分耐火認定 FP030RF-1867 (ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1867 (無機質高充填フォームプラスチック)

 株式会社 小池弥太郎商店




KR角ハゼ455

屋根30分耐火認定 FP030RF-1867(ガラス繊維系無機質断熱材)
FP030RF-1867(無機質高充填フォームプラスチック)



- Strong POINT**
- 作業工程が簡素化され工期を短縮可能に
 - 水返しがあるため止水性能が高く、耐久性も抜群
 - 小規模から中型の建物に最適

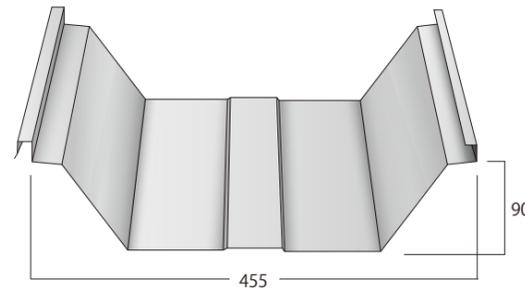

設計参考仕様


板厚	0.6mm~0.8mm
原板幅	605mm
働き幅	455mm
m ² 当たり必要m数	2.2m
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	180m以上
最短寸法	1300mm
裏貼り断熱材	○
ラジアル	×
アーチ工法	×
オプション	なし

断面性能


板厚 (mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)	IX (cm ⁴ /m)	ZX (cm ³ /m)
0.6	3.00	6.59	102.00	17.50	52.9	10.60
0.8	3.95	8.68	152.40	28.30	91.3	18.30

許容スパン 許容スパンは目安ですので、正確な数値が必要な場合は別途算出してください。


単純梁

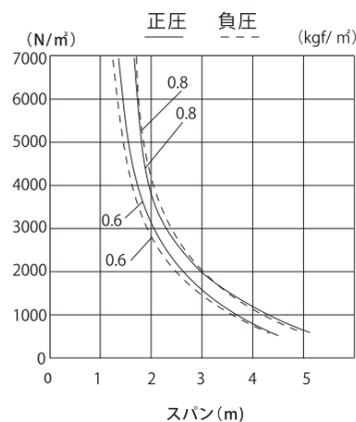

連続梁

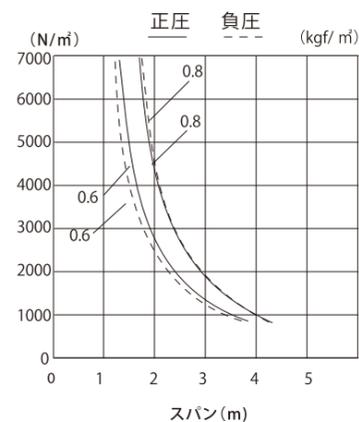


片持梁

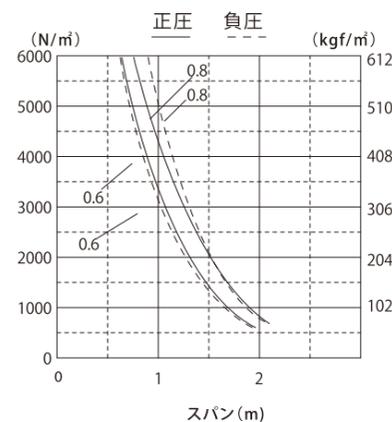


〔屋根30分耐火認定〕無機質高充填フォームプラスチック及びガラス繊維系無機質断熱材 (FRP030RF-1867:母屋ピッチ2m以下)

断面図

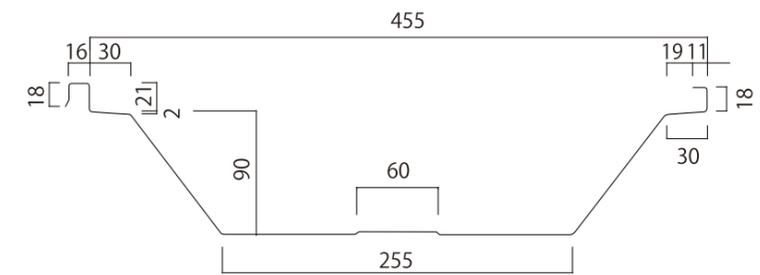

断面詳細図

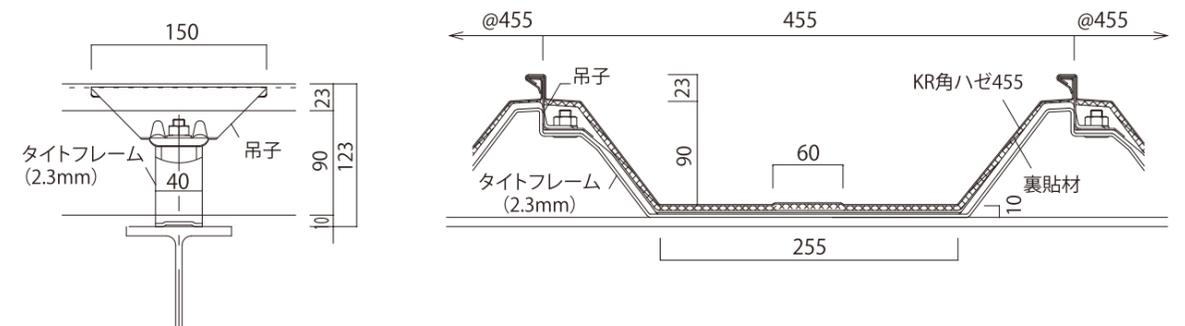

標準部材

タイトフレーム 	妻用タイトフレーム(吊子セット付/吊子なし) 	単独フレーム
軒先面戸(換気有) 	水止面戸(裏加工有) 	エプロン面戸
マルチグリップ 	棟金具T40 	ハゼつかみ金物
ハゼ取付金具 	スノーロイヤル 	ハゼ面戸
	バレーガード 	棟板金具
		スノーファイター

※各種タイトフレーム形状は写真と異なる場合があります
部材に関してはお取り寄せ商品もございます。納期がかかる場合がございますので、まずはお問い合わせ下さい