



株式  
会社

小池弥太郎商店

[www.koike-s.jp](http://www.koike-s.jp) MAIL: [info@koike-s.jp](mailto:info@koike-s.jp)


本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番  
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

藤枝支店 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2149-1  
TEL:054-636-4040 FAX:054-636-2911

牧之原工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7  
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B  
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店

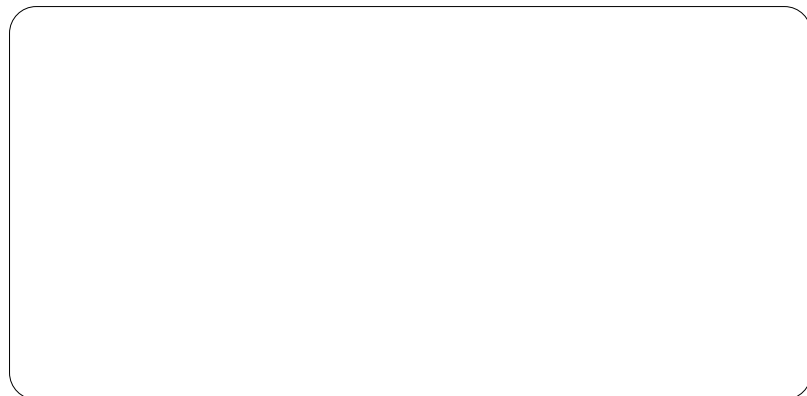

KOIKEルーフ成型波板屋根シリーズ

成型小波  
成型大波  
成型スレート小波  
成型スレート大波



株式  
会社

小池弥太郎商店



# 成型波板屋根シリーズ

Strong POINT

- ラインが美しく、ピッチが狭いため汎用性が高い
- 軽量で施工性・経済性に優れた屋根材
- 駐輪場や仮設現場事務所などの壁材としても活用可能


## 成型鉄板小波

設計参考仕様

板厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.27mm~0.5mm	914mm	697mm※	1.43m※	30/100以上	15m以上	900mm	○	なし

※壁材として使用する場合の働き幅は729mm、m当たり必要m数は1.37mとなります

断面詳細図

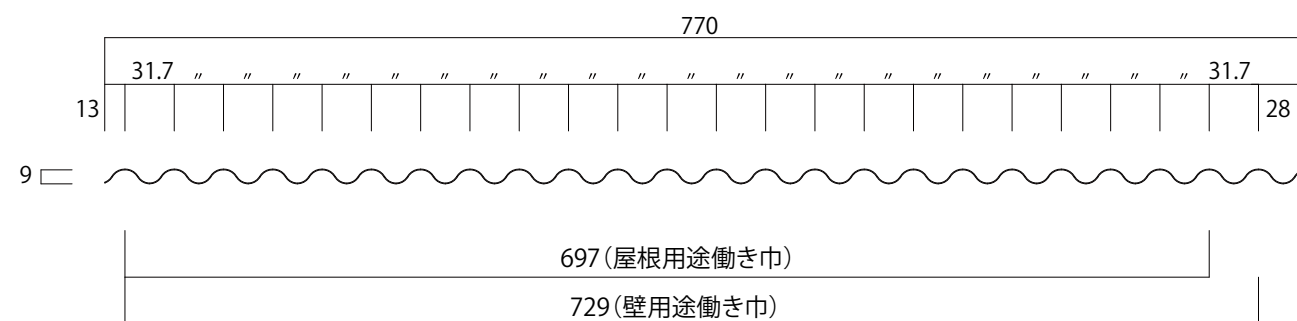


## 成型鉄板大波

設計参考仕様

板厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.35mm~0.8mm	914mm	675mm	1.48m	30/100以上	15m以上	800mm	○	なし

断面詳細図

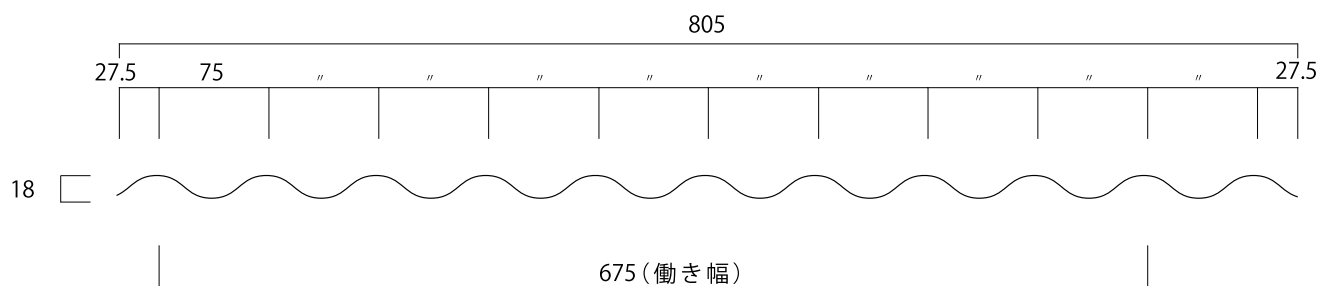


## 成型スレート小波

設計参考仕様

板厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.5mm~0.6mm	914mm	695.2mm	1.44m	30/100以上	20m以上	1200mm	×	なし

断面詳細図

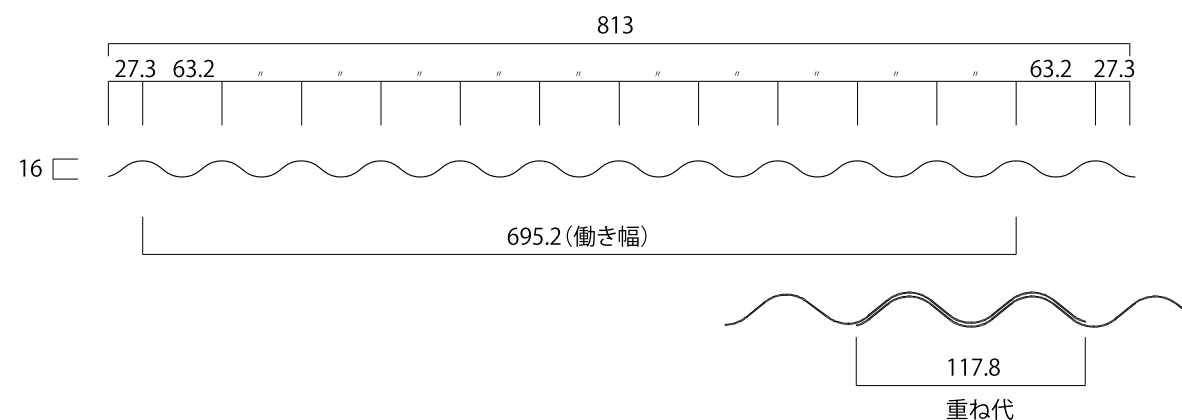

## 成型スレート大波

設計参考仕様

板厚	原板幅	働き幅	m当たり必要m数	屋根勾配	自然曲げ半径	最短寸法	裏貼り断熱材	オプション
0.6mm~0.8mm	914mm	650mm	1.54m	30/100以上	20m以上	1200mm	×	断熱材※

※オプションの断熱材はt15×770×1200mmとなります

断面詳細図

