



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 : 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 : 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

取扱店

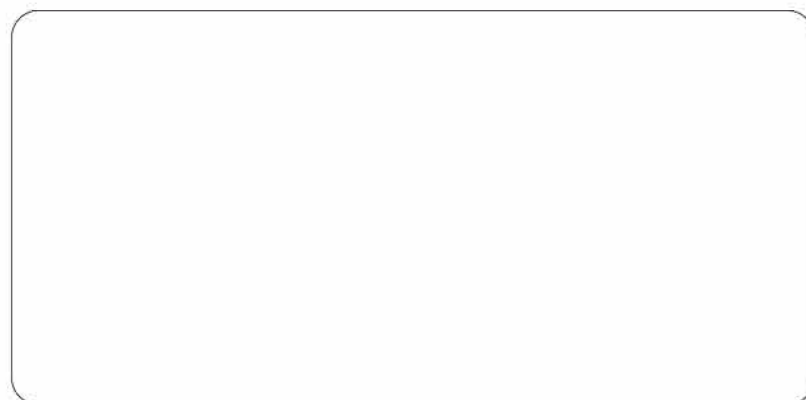


KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

ロイヤルライン

(アヤメ横葺屋根工法)

よこ葺 アヤメ文字

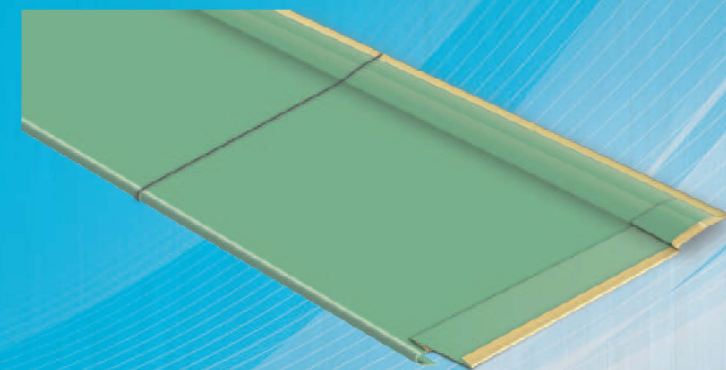


株式
会社

小池弥太郎商店



ロイヤルライン (アヤメ横葺屋根工法)

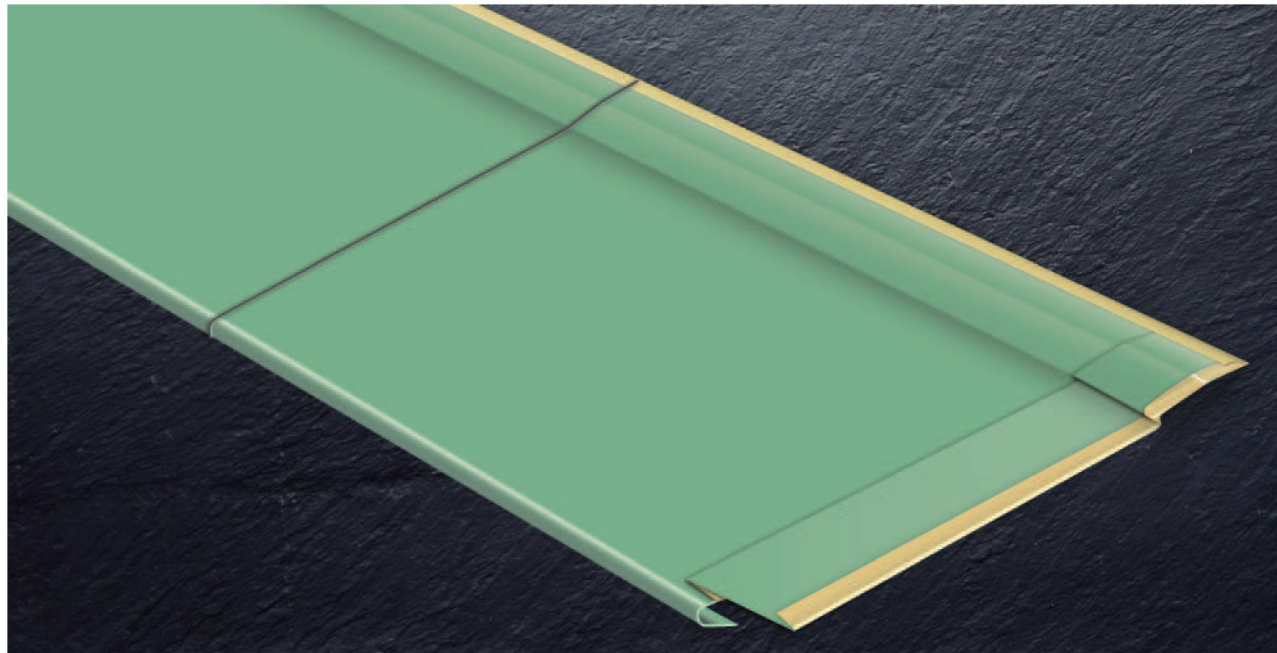


設計参考仕様


板厚	0.35mm～0.4mm					
長さ	3750mm (625mm×6コマ)			1875mm (625mm×3コマ)		
働き	182mm	190mm	220mm	182mm	190mm	220mm
原板幅	295mm	303mm	333mm	295mm	303mm	333mm
有効面積/枚	0.682㎡	0.712㎡	0.825㎡	0.341㎡	0.356㎡	0.412㎡
屋根勾配	30/100以上					
裏貼り断熱材	○					
オプション	アヤメ折無し、さざ波模様					

Strong POINT

- 在来の一文字葺工法のイメージを一新した定尺屋根材
- ジョイント裏板は一体成型でスピーディーな施工が可能
- 断面強度性が高く、アバレ現象や歪みの発生を抑制
- 洋風にも和風にも華麗な美しさを演出
- 自重が瓦の1/8～1/10と軽く、地震に対しても安心

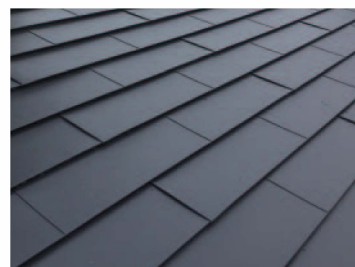


断面図

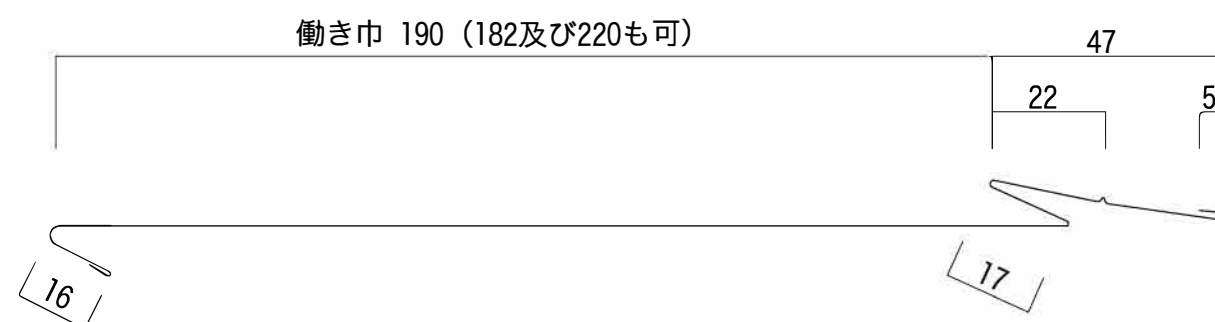


平面図 (表面仕上げはフラット・さざ波タイプ)


働き長さ 1,875 働き幅190 (182及び220も可) アヤメ折 625×3ピッチ

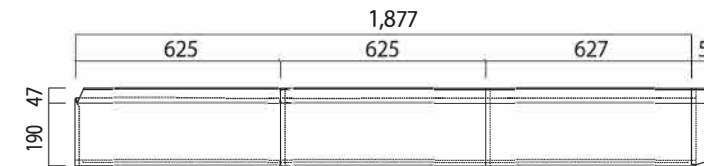


働き長さ 3,750 働き幅190 (182及び220も可) アヤメ折 625×6ピッチ

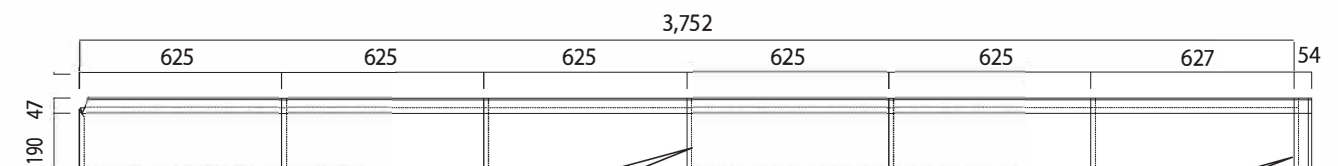


※本体アヤメハゼ部




※本体ジョイント部

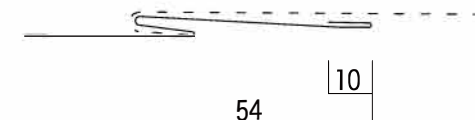

接合図

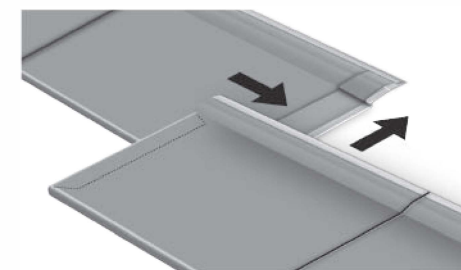


役物 (オプション) 軒先唐草・けらば唐草

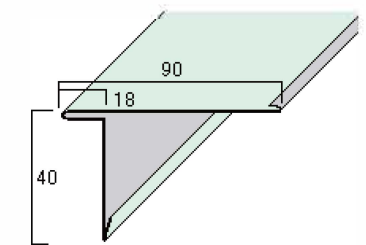


板厚：0.35mm 長さ：1,000～4,000mm

標準納め図 (軒先部 / けらば部)

[軒先部]

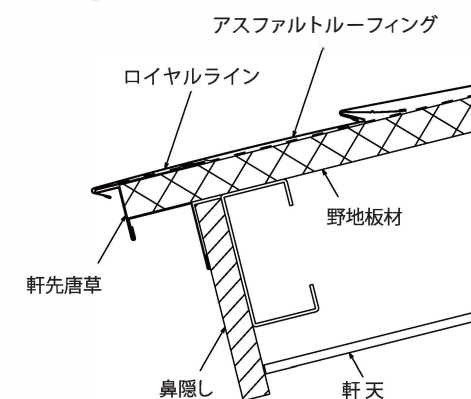

[けらば部]

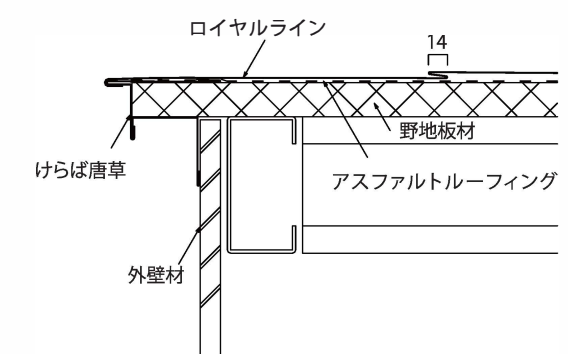

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。