

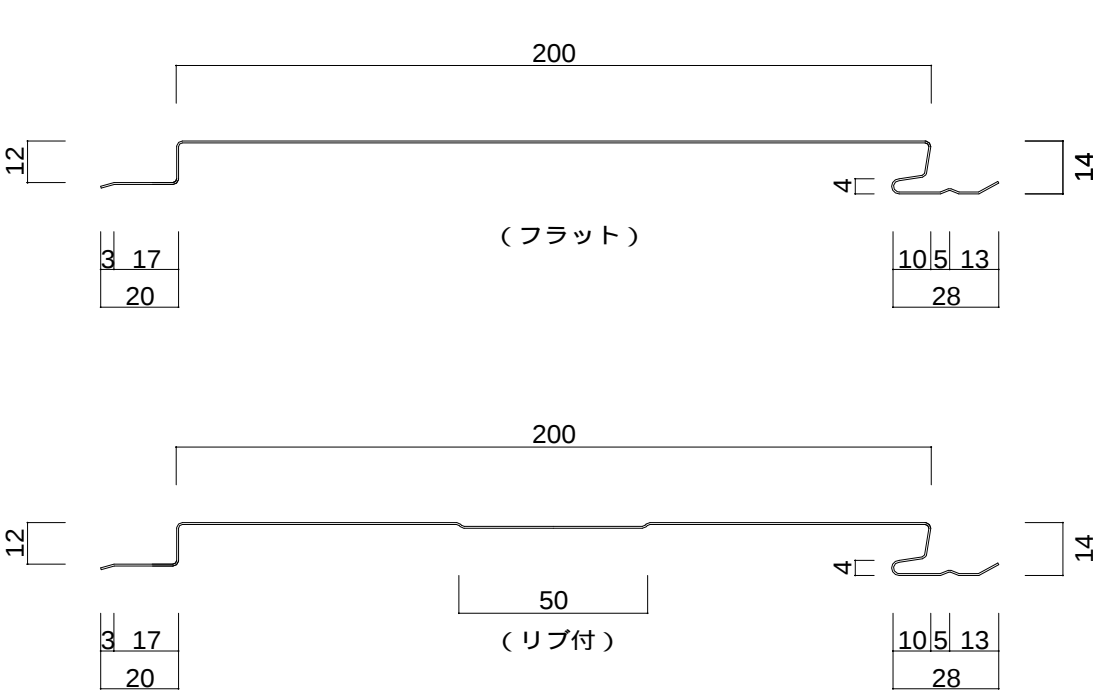


スパンドレル 2 1 1
(目地ありタイプ)
(鋼板材種、薄板厚により凸凹現象発生 of 懸念があります)

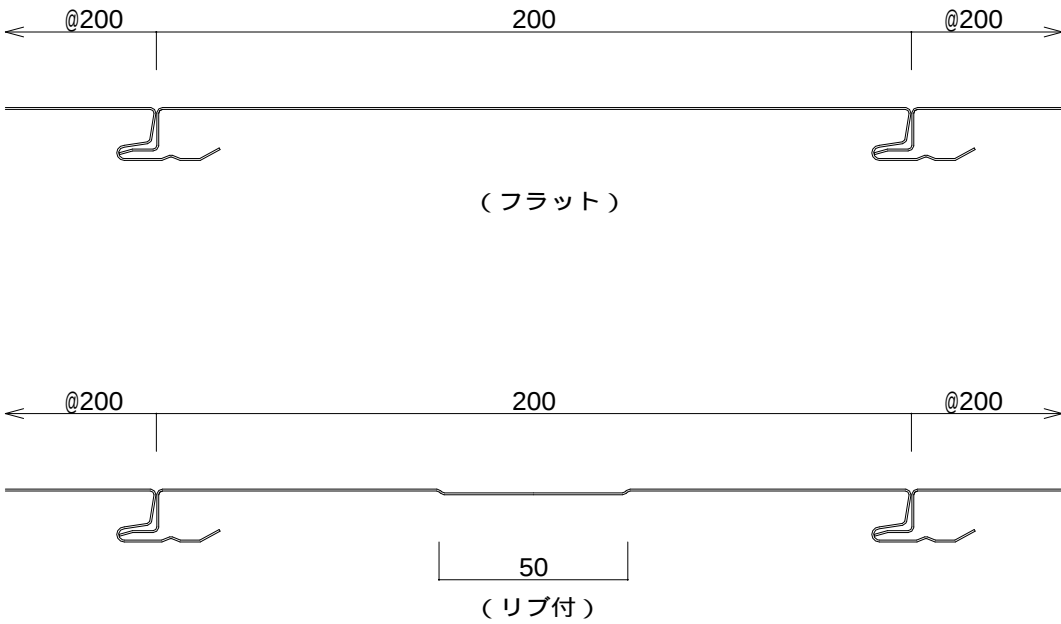


スパンドレル 2 0 0
(目地なしタイプ)
(鋼板材種、薄板厚により凸凹現象発生 of 懸念があります)

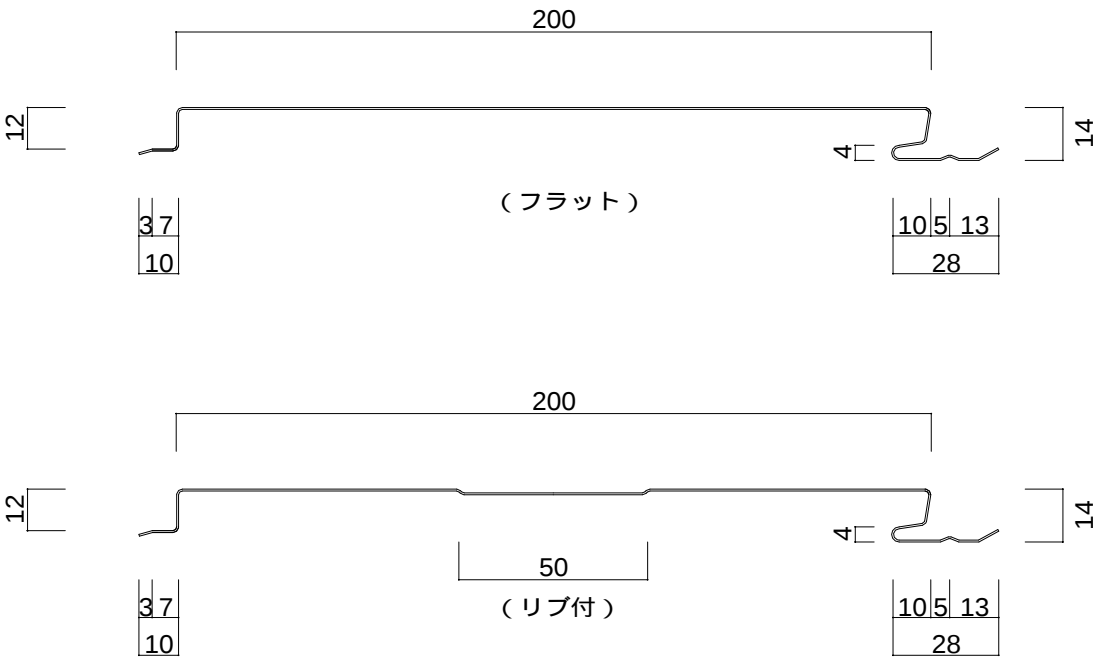


スパンドレル役物部材


S P - 1 0 1 (廻り縁)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0




S P - 4 0 0 (H型接続)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0




S P - 2 0 2 (中間水切接続)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

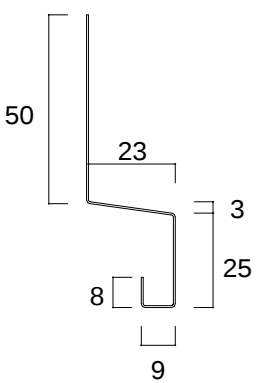


S P - 2 0 1 (水切)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

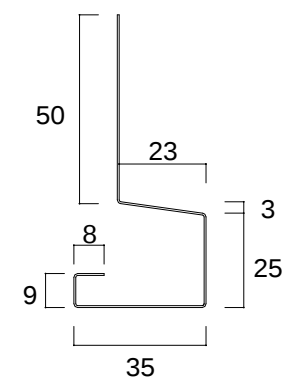

S P R - 4 0 0 (H型接続口ール成形品)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0




S P R 211 (出隅)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

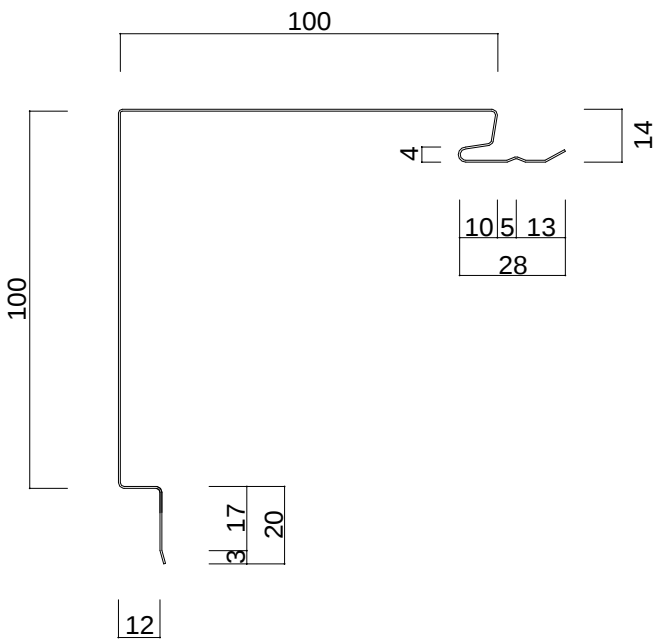


(目地ありフラットタイプ)
(鋼板材種、薄板厚により凸凹現象発生 of 懸念があります)
(面幅 1 0 0 以上要確認)

S P R 211 (入隅)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

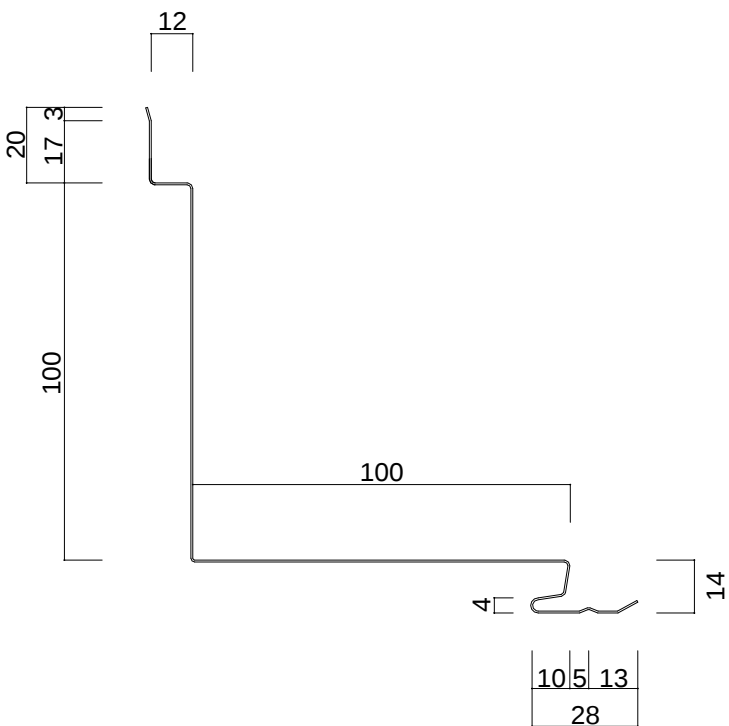

S P R 200 (出隅)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

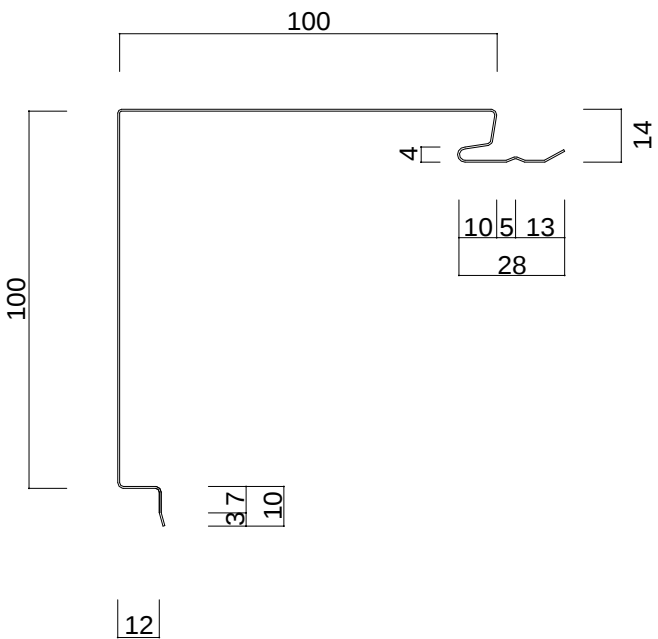

(目地なしフラットタイプ)
(鋼板材種、薄板厚により凸凹現象発生 of 懸念があります)
(面幅 1 0 0 以上要確認)

S P R 200 (入隅)
L = 2 0 0 0 ~ 3 0 0 0

