


DKライン455（H30型）

板 厚： 0.5mm～0.6mm
原板幅： 610mm
最短長： 1100mm
裏貼材： 不可
勾 配： 5/100以上

DKライン455(H30型) R屋根成型仕様（さざ波模様）
0.5mm R=35m以上可
0.6mm R=25m以上可

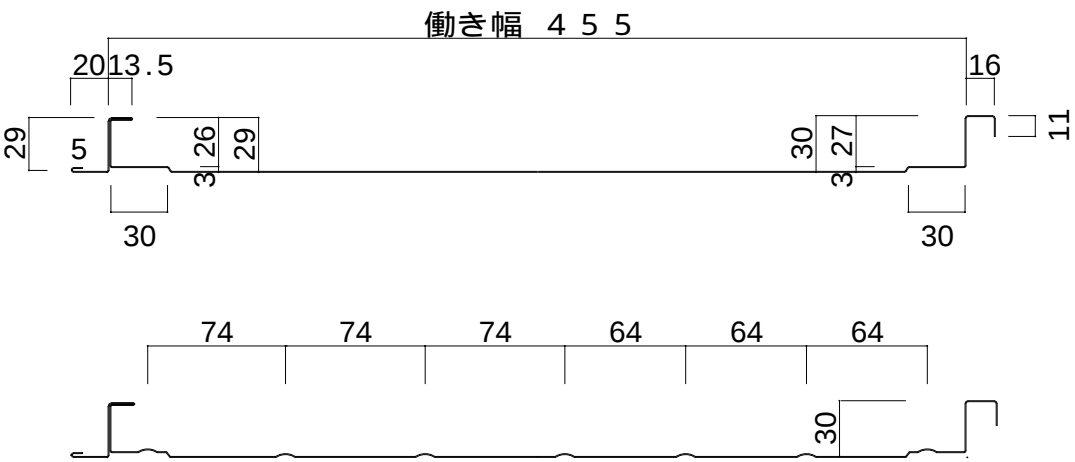


DKライン455(H30型) 縦リブ仕様フラット品のみ




はめ込み

1回目弛締め

2回目弛締め

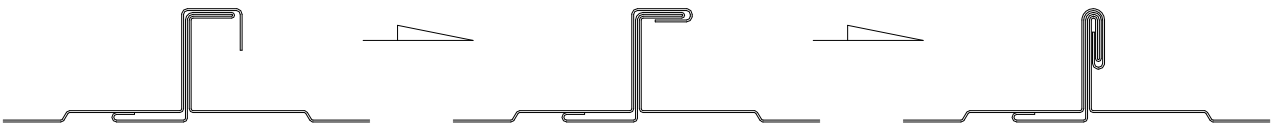


化粧木口キャップ（サン魅せる）
（先付用、下部現場折曲）




DKライン303（H30型）

板 厚： 0.5mm～0.6mm
原板幅： 457mm
最短長： 1100mm
裏貼材： 不可
勾 配： 5/100以上

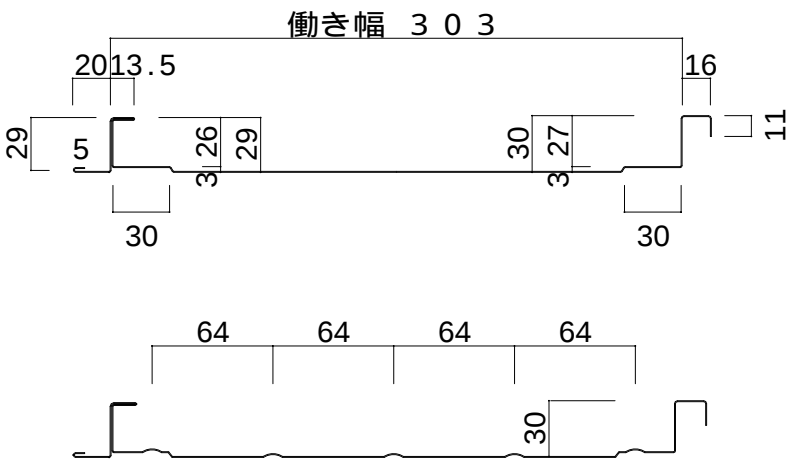


DKライン303(H30型) 縦リブ仕様フラット品のみ

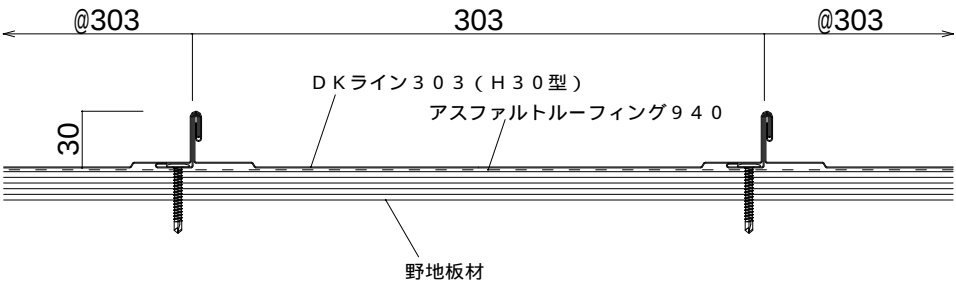

はめ込み

1回目弛締め

2回目弛締め

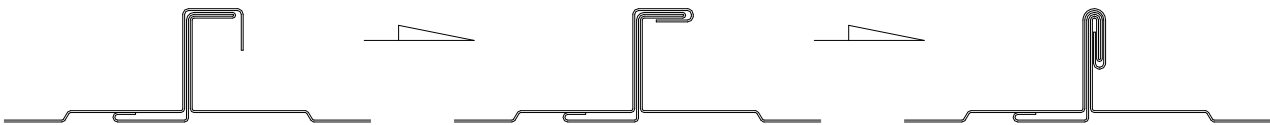

化粧木口キャップ（サン魅せる）
（先付用、下部現場折曲）

