



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp


本 社 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

第2工場 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1

牧之原支店・工場 :〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977


取扱店



KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

立平333 (H23型)

たて葺 嵌合式

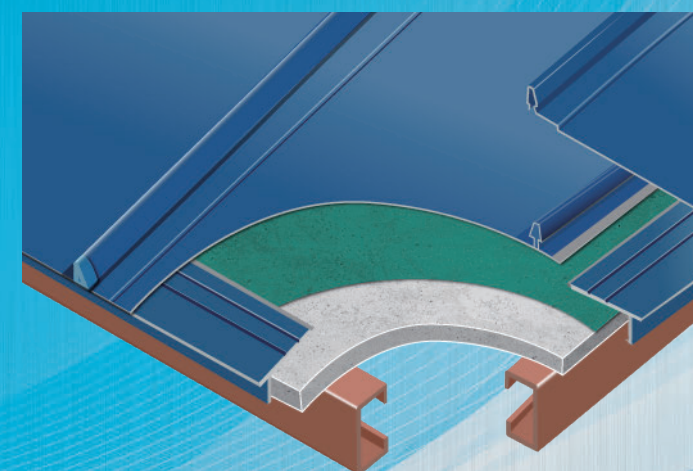


株式
会社

小池弥太郎商店



立平333 (23型)

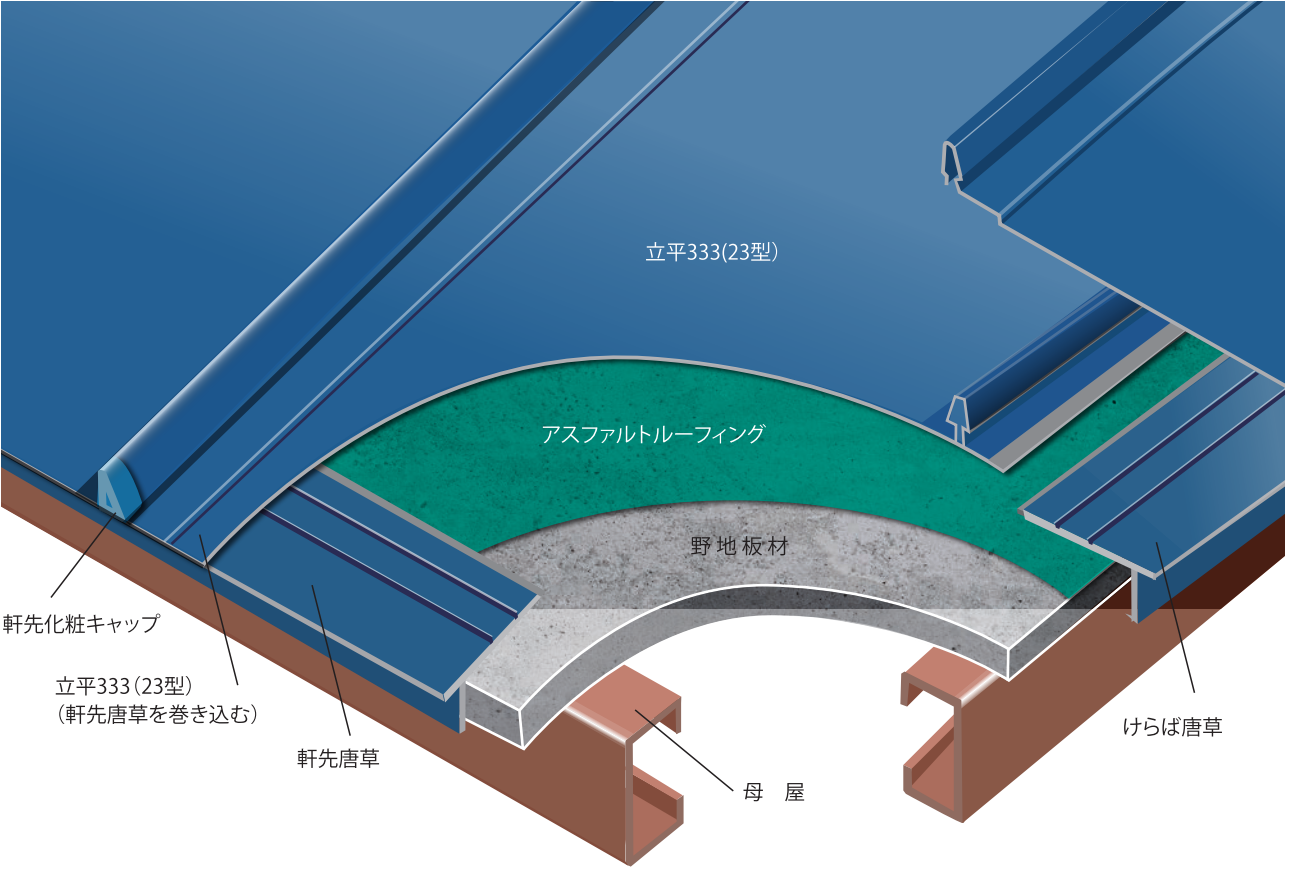


- Strong POINT**
- 自然曲率半径 R25m (表面さざ波模様)
 - 勾配:5/100以上
 - 最短寸法:850mm


設計参考仕様

板 厚	(0.35) 0.4mm~0.6mm		
原 板 幅	457mm	500mm	580mm
働 き 幅	333mm	375mm	455mm
m ² 当たり必要m数	3m	2.67m	2.2m
屋 根 勾 配	5/100以上		
最短寸法	750mm		
裏貼り断熱材	○		
アーチ工法	R5m以上 (さざ波模様) 働き333mmに対応		
テーパー	最小働き幅105mm~		
オプション	水上、水下切り込み可能、ホットメルト対応、タテリブ仕上げ、働き変更可能		


■ 嵌合部

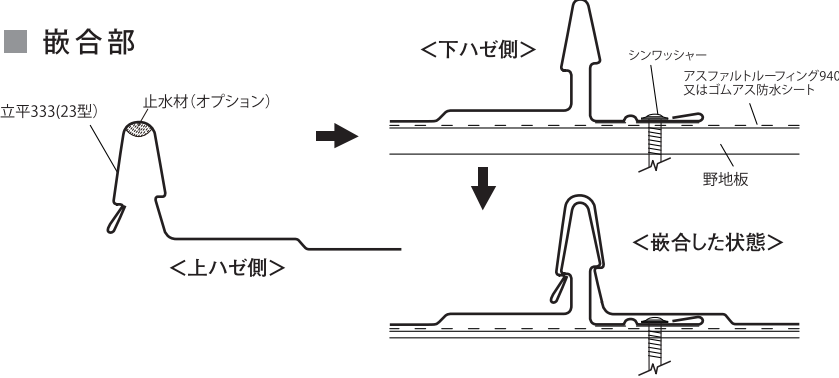



断面詳細図

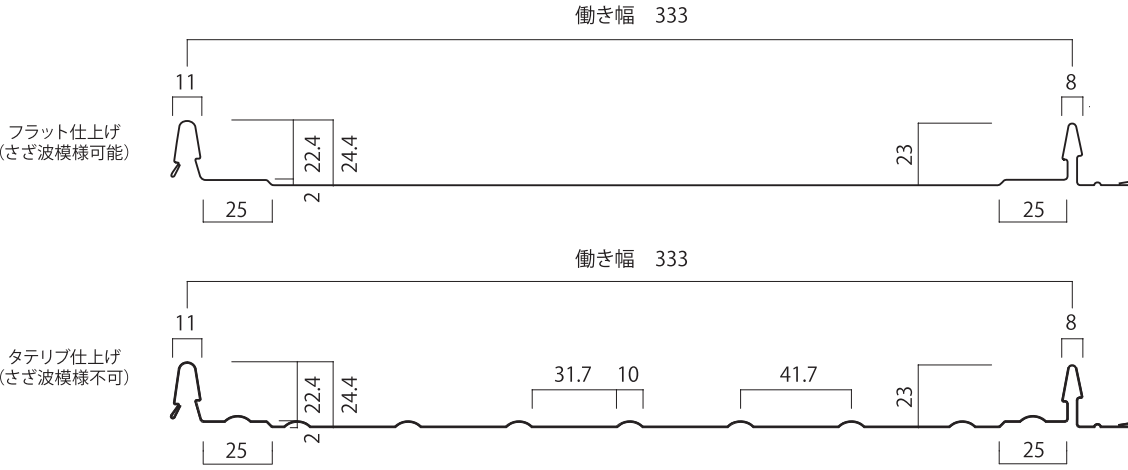

標準部材

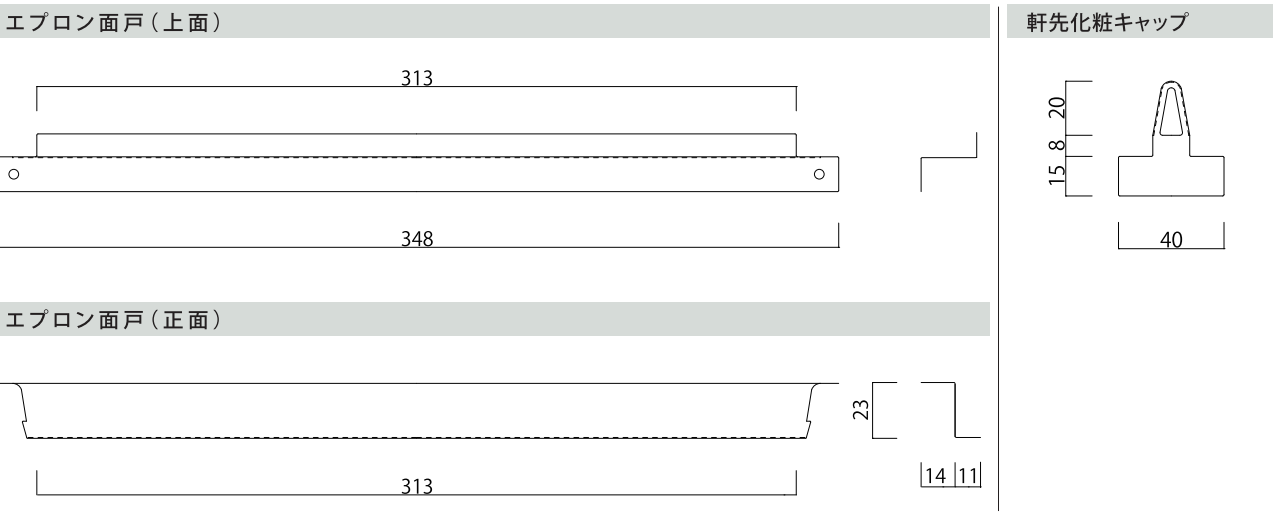

標準納め図 (軒先部 / けらば部)

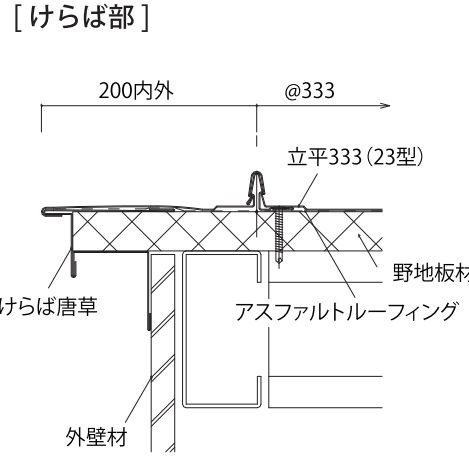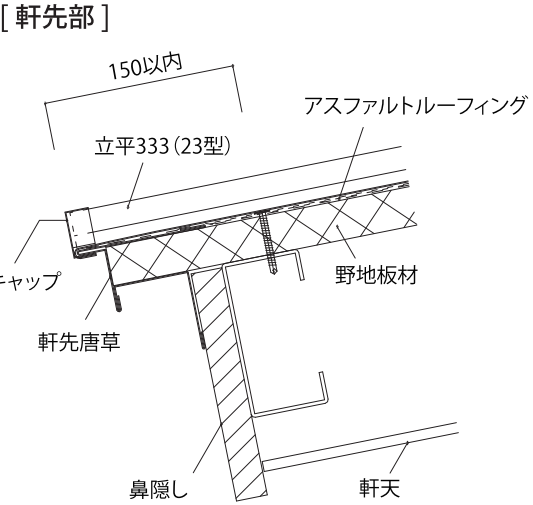

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。