



株式
会社

小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

本社・本社工場 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター16番
TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163

牧之原支店・工場 〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7
TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977

東京事務所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28番地 エクセル神田5B
TEL:03-5297-4840 FAX:03-5297-4845

取扱店




KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

ロイヤルライン


(アヤメ横葺屋根工法)

よこ葺 アヤメ一文字

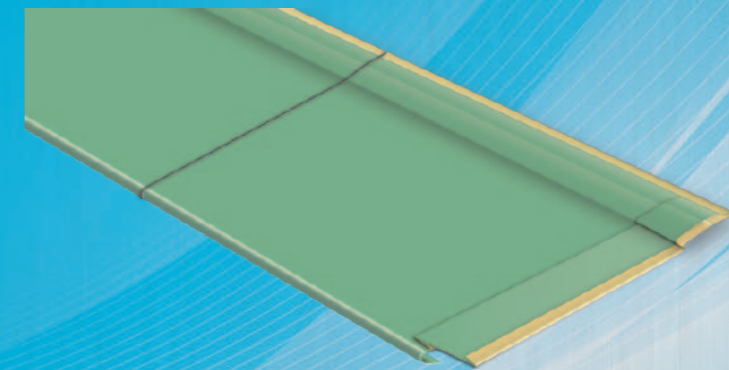

 株式
会社 小池弥太郎商店


KOIKE Roof ロイヤルライン (アヤメ横葺屋根工法)

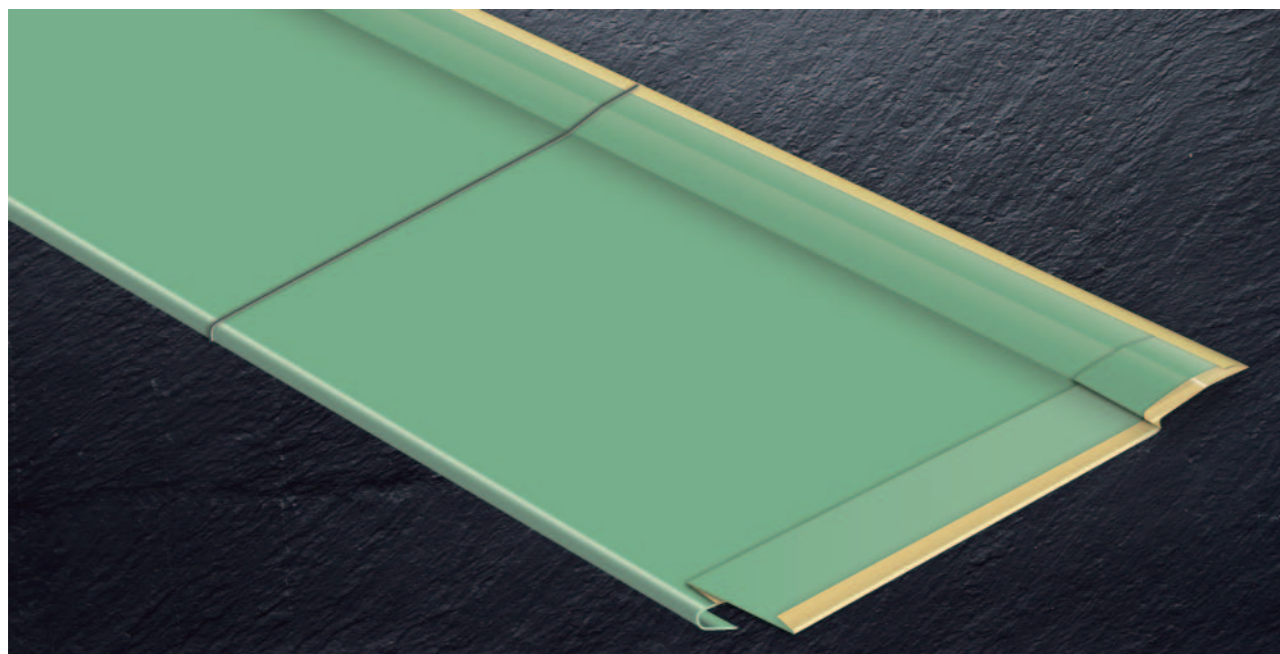

設計参考仕様


板厚	0.35mm~0.4mm					
長さ	3750mm (625mm×6コマ)			1875mm (625mm×3コマ)		
働き	182mm	190mm	220mm	182mm	190mm	220mm
原板幅	295mm	303mm	333mm	295mm	303mm	333mm
有効面積/枚	0.682㎡	0.712㎡	0.825㎡	0.341㎡	0.356㎡	0.412㎡
屋根勾配	30/100以上					
裏貼り断熱材	○					
オプション	アヤメ折無し、さざ波模様					

- Strong POINT**
- 在来の一文字葺工法のイメージを一新した定尺屋根材
 - ジョイント裏板は一体成型でスピーディーな施工が可能
 - 断面強度性が高く、アバレ現象や歪みの発生を抑制
 - 洋風にも和風にも華麗な美しさを演出
 - 自重が瓦の1/8~1/10と軽く、地震に対しても安心

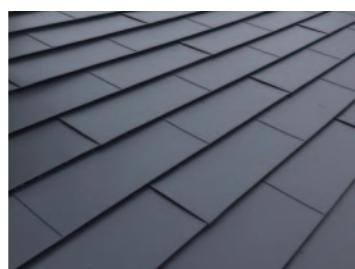


平面図 (表面仕上げはフラット・さざ波タイプ)


働き長さ 1,875 働き幅190 (182及び220も可) アヤメ折 625×3ピッチ

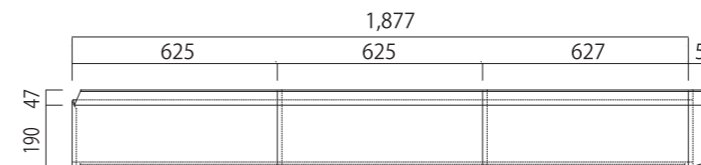


働き長さ 3,750 働き幅190 (182及び220も可) アヤメ折 625×6ピッチ

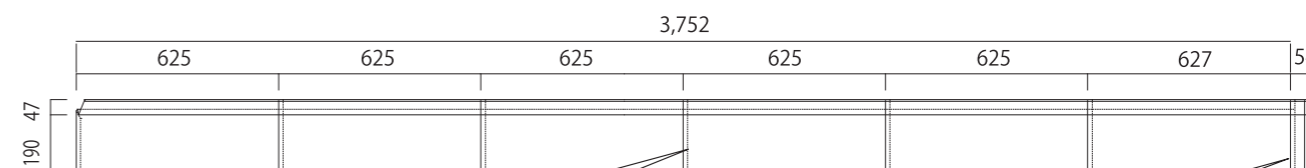


※本体アヤメハゼ部




※本体ジョイント部

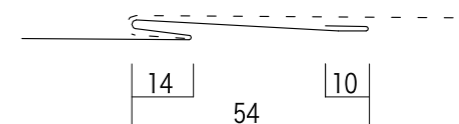

接合図

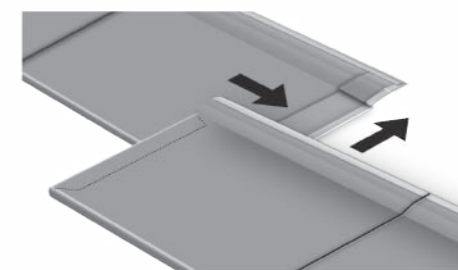


役物 (オプション) 軒先唐草・けらば唐草




板厚：0.35mm 長さ：1,000~4,000mm

標準納め図 (軒先部 / けらば部)

[軒先部]

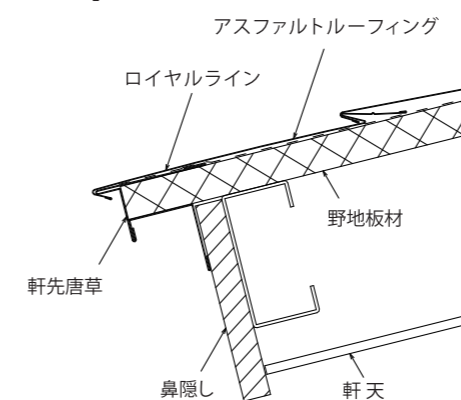

[けらば部]

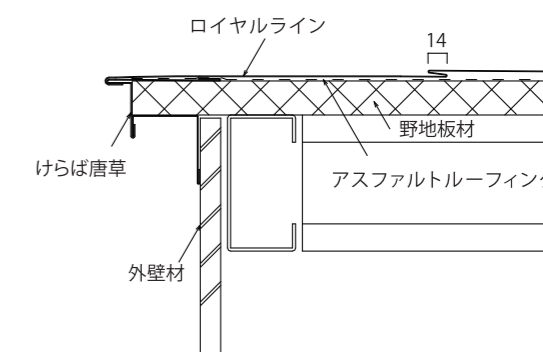

※納め図は、当社公式サイト (www.koike-s.jp) よりダウンロードできます。

断面図

