

### KOIKE Roof&Siding Att 小池弥太郎商店

www.koike-s.jp MAIL:info@koike-s.jp

:〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師11番4 TEL:054-263-2280 FAX:054-263-6163 本 社

第1工場・倉庫棟 :〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師10番1

: 〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師12番1 第2工場

牧之原支店•工場:〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-7 TEL:0548-25-3975 FAX:0548-25-3977





KOIKE ルーフ日本の美しい屋根シリーズ

## 芯木無し瓦棒葺


たて葺 ハゼ締め式



② 紫 小池弥太郎商店



# 『Roof 芯木無し瓦棒葺

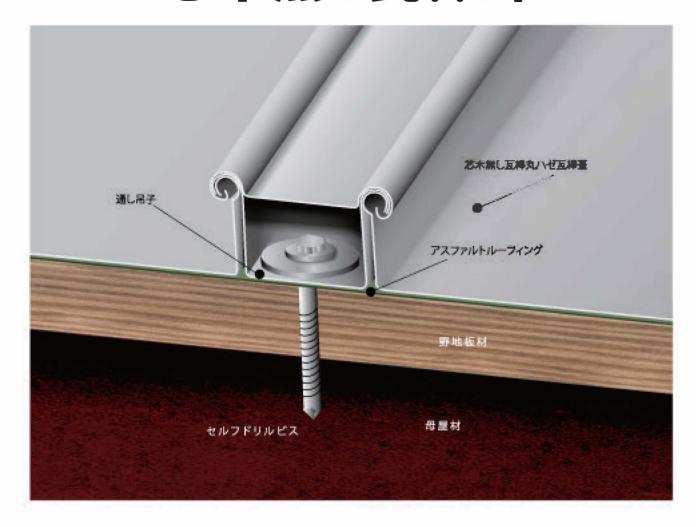

### 設計参考仕様


板厚(本体・キャップ)	0.35mm~0.5mm	
	本体	455mm
原板幅	キャップ	90mm
	通し吊子	108mm
働き幅	420mm	
㎡当たり必要m数	2.4m	
屋根勾配	5/100以上	
自然曲げ半径	25m以上	
最短寸法	800mm	
裏貼り断熱材	×	
アーチ工法	R6m以上(さざ波模様) 働き420mmに対応	
テーパー	最小溝幅80mm~	
オプション	働き変更可能	

#### Strong **POINT**


- 通し吊子が芯木のかわりとなるため瓦棒部の芯木材は不要
- 仕上がりの形状が良いため屋根工事に広く採用される工法
- 馳締による水密性が向上




#### 断面詳細図

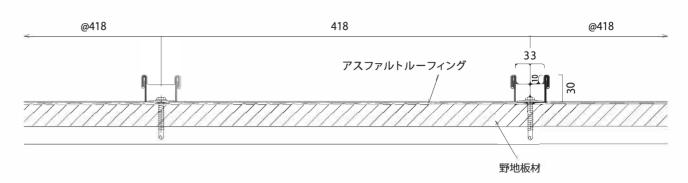

#### 標準部材

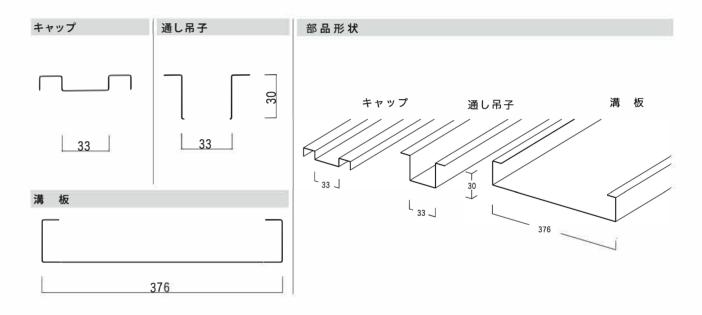

#### 標準納め図(組付け図)

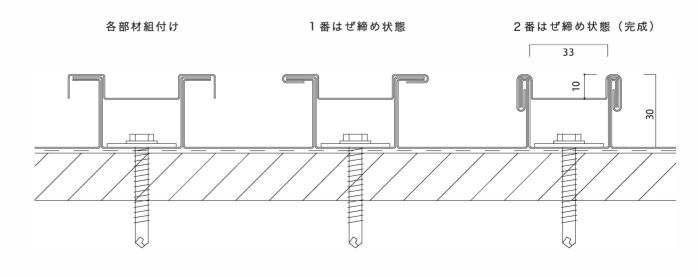

※納め図は、当社公式サイト(www.koike-s.jp)よりダウンロードできます。